

雨鸟让您的高尔夫球场领先一步

雨鸟是唯一一个致力于灌溉的制造商，重新定义了高尔夫场地灌溉景观概念。我们设计的每一个产品都能挑战高尔夫总监及经理想到的任何要求。无论是不断升级到新技术、永不过时的产品，还是提供即时诊断和调节的实时双向通讯，雨鸟的集成系统让您的高尔夫球场都能领先于每一个挑战。



“我觉得我们可以更准确地瞄准需要灌溉的地方，而不用把很多喷头一起打开，尤其是使用IC和751系列。刚打开开关时是圆形喷洒，然后变为扇形，我很喜欢这个设计理念。”

布莱尔·柯比 (Blair Kirby)，球场维护总监
The Club at Admirals Cove



“我们之所以喜欢雨鸟是因为他们制造的零件优质、结实、耐用。即使在沙漠里，每天都要用再生水灌溉的情况下，旋转喷头也能维持15年以上。”

肖恩·爱默生 (Shawn Emerson)，草坪总监
Desert Mountain



雨鸟 RAIN BIRD



雨鸟贸易(上海)有限公司
地址：上海市秀浦路3999弄25幢，邮编201319
电话：021-38256360
传真：021-38256360
www.rainbird.com.cn

雨鸟 RAIN BIRD

高尔夫旋转喷头



雨鸟®旋转喷头

性能优越，耐用持久

雨鸟的每个旋转喷头都具有创新性，使用了高效的喷嘴和抗电涌电磁阀。这些创造出最佳球场的业界领先的旋转喷头，具有高耐用性和永久兼容性，并降低了用水成本，深受高尔夫球场专业人士的信赖。



IC系统™

雨鸟IC系统提供更佳控制体验。使用集成控制（IC）控制每个旋转喷头，把水精确地灌溉到所需要的地方。其创新的诊断功能，可以时时刻刻诊断，从而轻松地使场地保持最佳条件。



方便维护

出于节约维护时间的设计考虑，雨鸟喷头不但提供了可顶部操作的角度调整和压力调节，同时也可以从顶部轻松地进入喷头内部。

GBS25™ 保护

所有的雨鸟电控高尔夫喷头都配备耐用的GBS25电磁阀。GBS25提供了无以匹敌的25000伏电涌保护及针对杂质和电磁阀柱塞无法复位而设计的具有二级防护功能的内置过滤装置，避免了那些困扰其他品牌喷头的最常见的维护工作。




雨鸟500/550系列

500/550系列的覆盖范围适用于TEE台、果岭和其他中短射程的小面积区域。喷嘴的流速更高、水滴大，具有更好的抗风性，您可以在更短的时间内把水准确的灌溉到任何需要的地方。

| 规格 | 500系列 | 550系列 |
|------------|--|--|
| 射程 | 8.5m—14.3m | 8.5m—14.9m |
| 流速 | 7.25 to 13.2 加仑 (0.46 to 0.83 l/s) (1.65 to 3.00 m ³ /h) | 7.25 to 13.6 加仑 (0.46 to 0.86 l/s) (1.65 to 3.09 m ³ /h) |
| 角度 | 全圆, 360° | 可调角度, 30°—345° |
| 总高度 | E、IC、S/H型号: 30.5cm B型号: 24.5cm | E、IC、S/H型号: 30.5cm B型号: 24.5cm |
| 弹出高度 | 6.6cm | 6.6cm |
| 顶部直径 | E、IC、S/H型号: 15.9cm B型号: 10.8cm | E、IC、S/H型号: 15.9cm B型号: 10.8cm |
| 是否方便维护内部组件 | 是 | 是 |

型号:

- **500E:** 全圆, 电动
- **500IC:** 全圆, IC
- **500S/H:** 全圆, 止溢/水压型
- **500B:** 全圆, 带止溢阀
- **550E:** 可调角度, 电动
- **550IC:** 可调角度, IC
- **550S/H:** 可调角度, 止溢/水压型
- **550B:** 可调角度, 带止溢阀

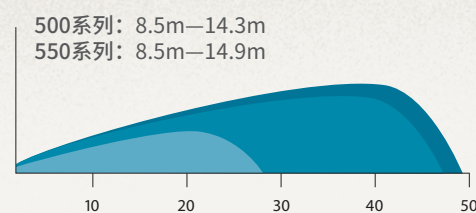


雨鸟700/751系列

700/751旋转喷头适合用于大多数草坪地区，具有无与伦比的灵活性。700全圆系列或751全圆或可调角度系列产品的喷灌均匀度和一键式调节功能在业界领先。


| 规格 | 700系列 | 751系列 |
|------------|--|---|
| 射程 | 17.1m—24.1m | 10.7m—22.9m |
| 流速 | 16.3 to 43.9 加仑 (1.03 to 2.76 l/s) (3.70 to 9.95 m ³ /h) | 7.0 to 37.7 加仑 (0.44 to 2.38 l/s) (1.59 to 8.56 m ³ /h) |
| 角度 | 全圆, 360° | 全圆, 360°; 可调角度, 30°—345° |
| 总高度 | E、IC、S/H型号: 30.5cm B型号: 24.5cm | E、IC、S/H型号: 30.5cm B型号: 24.5cm |
| 弹出高度 | 6.6cm | 6.6cm |
| 顶部直径 | E、IC、S/H型号: 15.9cm B型号: 10.8cm | E、IC、S/H型号: 15.9cm B型号: 10.8cm |
| 是否方便维护内部组件 | 是 | 是 |

型号:


- **700E:** 全圆, 电动
- **700IC:** 全圆, IC
- **700S/H:** 全圆, 止溢/水压型
- **700B:** 全圆, 带止溢阀
- **751E:** 全圆/可调角度, 电动
- **751IC:** 全圆/可调角度, IC
- **751S/H:** 全圆/可调角度, 止溢/水压型
- **751B:** 全圆/可调角度, 带止溢阀

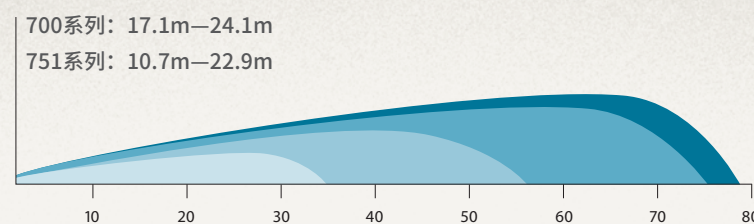


具有角度记忆的快速调节技术





第一步:
设置初始旋转喷头角度



第二步:
转动全圆/角度调节器，
扭到全圆位置



第三步:
转动旋转喷头到
角度A或角度B，设置为可调角度。
当在全圆和可调角度设置间转换时
无需再次设置角度。

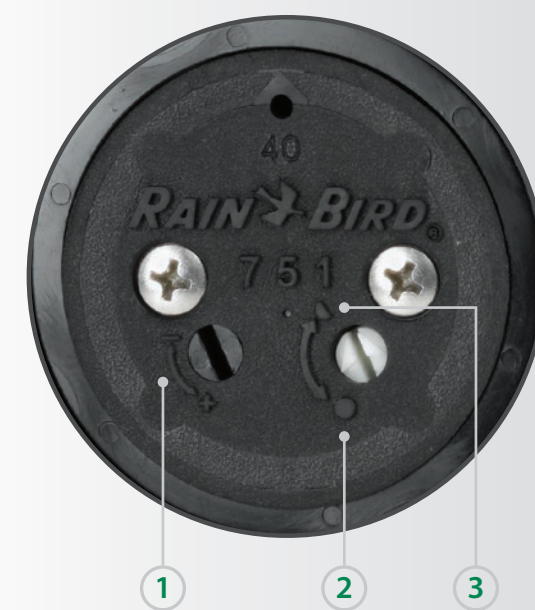

无论你是为了让草坪生长发育，还是只想从有限的水源中得到更多，快速调节技术可以让您的员工只需要一键式调节螺栓就可以轻松调整角度。记忆角度有两个角度调节器设置，因此您可以在很短的时间内进行圆形和可调角度操作的切换。

EAGLE™ 900/950系列

900/950系列旋转喷头射程最大，为大面积区域提供可靠、均匀的喷洒。900/950系列的高性能喷嘴的增大水滴设计可以获得最大的喷灌效率和喷洒覆盖率，并且使射程更远。

| 规格 | 900系列 | 950系列 |
|------------|---|---|
| 射程 | 19.2m—29.6m | 21.3m—28.0m |
| 流速 | 21.4 to 57.1 加仑 (1.35 to 3.60 l/s) (4.85 to 12.97 m ³ /h) | 19.5 to 59.4 加仑 (1.23 to 3.75 l/s) (4.43 to 13.49 m ³ /h) |
| 角度 | 全圆, 360° | 可调角度, 40°—345° |
| 总高度 | 34.0cm | 34.0cm |
| 弹出高度 | 5.7cm | 5.7cm |
| 顶部直径 | 17.8cm | 17.8cm |
| 是否方便维护内部组件 | 是 | 是 |

型号:

- **900E:** 全圆, 电动
- **900IC:** 全圆, IC
- **900S/H:** 全圆, 止溢/水压型
- **950E:** 可调角度, 电动
- **950IC:** 可调角度, IC
- **950S/H:** 可调角度, 止溢/水压型
- **950B:** 可调角度, 带止溢阀

