

## C+系列 网式过滤器

轻型、袖珍，易于维修

C+系列(钳夹式)卧式和立式是我们网式过滤器的延伸产品。雨鸟的C+系列拥有卧式型号，具有平行法兰配置，以及立式型号，具有90°法兰配置，以简化安装。

C+系列卧式过滤器应用了两阶段过滤过程。第一阶段包含一个粗滤网，清除过大的污染物，而第二阶段则清除剩余的颗粒，实现您指定的过滤效果。过滤器的反冲洗系统产生密集的高速水流，系统地清洗细薄的烧结式滤网上任何残留的污染物。(请注意：C+系列立式过滤器仅具有细薄的烧结式滤网，以适应更紧密的空间。)

### C+ 过滤器拥有下列优点：

- 袖珍
- 价格实惠
- 轻型
- 低冲洗量

为快速简便的现场安装，模型只作为过滤器单元或作为包括旁路管汇和阀门的过滤器配件。

### 标准的微米尺寸：

- 滴灌80-110微米(200-150目)
- 微型喷头(喷嘴)150-200微米(100-80目)
- 摇臂喷头和旋转喷头200-400微米(40-80目)


### 水质

良: TSS ≤ 20 毫克/升(百万分)

中: TSS ≤ 40 毫克/升(百万分)

差: TSS ≤ 80 毫克/升(百万分)

极差: TSS ≤ 110 毫克/升(百万分)

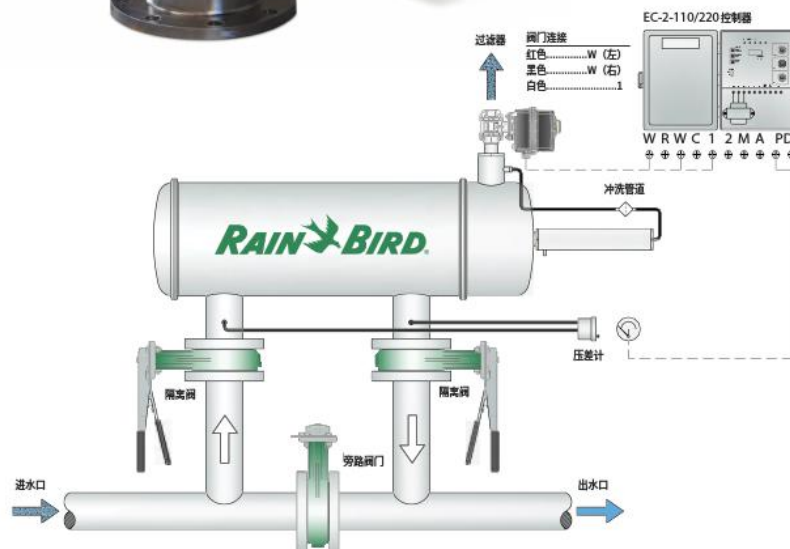

### 特点

- 配置: 卧式和立式
- 维修方式: 钳夹
- 流量速率: 15-1000加仑/分钟
- 冲洗阀尺寸: 2.54厘米和3.81厘米
- 标准滤网/开口: 316不锈钢烧结式滤网100微米、120微米、150微米、200微米、300微米、400微米、500微米、800微米和1000微米
- 温度: 99摄氏度
- 标准控制器选项:
  - F2-DCL 9V控制器, 配有液压冲洗阀
  - F2-AC控制器, 配有电动冲洗阀
- 材料: 标准304不锈钢或双相合金
  - 可选: 316不锈钢, 价格另洽
- 定制旁路管汇, 价格另洽

## 卧式C+系列过滤器性能数据

管道尺寸 (英寸)	不锈钢 型号	烧结式滤网面积 (平方英寸)	标准流量速率 (加仑/分钟)				冲洗量 (加仑每分钟)	冲洗时间 (秒)	冲洗管道尺寸 (英寸)	冲洗周期期间的最小进水口压力 (磅力/平方英寸)
			300	200	120	100				
			50	75	125	140				
2	HS-IC-02-A-S	432	200	200	200	200	4至8	4至8	1	35
3	HS-IC-02-B-S	576	200	200	200	200	6至10	10至16	1.5	35
4	HS-IC-02-C-S	720	200	200	200	200	6至10	10至16	1.5	35
6	HS-IC-03-A-S	432	300	300	300	300	4至8	4至8	1	35
2	HS-IC-03-B-S	576	300	300	300	300	6至10	10至16	1.5	35
3	HS-IC-03-C-S	720	300	300	300	300	6至10	10至16	1.5	35
4	HS-IC-04-A-S	432	500	500	500	500	4至8	4至8	1	35
6	HS-IC-04-B-S	576	500	500	500	500	6至10	10至16	1.5	35
8	HS-IC-04-C-S	720	500	500	500	500	6至10	10至16	1.5	35
2	HS-IC-06-A-S	432	600	600	600	600	4至8	4至8	1.5	35
3	HS-IC-06-B-S	576	1000	1000	960	920	6至10	10至16	1.5	35
4	HS-IC-06-C-S	720	1000	1000	1000	1000	6至10	10至16	1.5	35
5	HS-IC-08-B-S	576	1200	1100	960	920	6至10	10至16	1.5	35
8	HS-IC-08-C-S	720	1500	1375	1200	1150	6至10	10至16	1.5	35
10	HS-IC-10-C-S	720	1500	1375	1200	1150	6至10	10至16	1.5	35

## 立式C+系列过滤器性能数据

管道尺寸 (英寸)	不锈钢 型号	烧结式滤网面积 (平方英寸)	标准流量速率 (加仑/分钟)				冲洗量 (加仑每分钟)	冲洗时间 (秒)	冲洗管道尺寸 (英寸)	冲洗周期期间的最小进水口压力 (磅力/平方英寸)
			300	200	120	100				
			50	75	125	140				
0.75	HS-GC-075-M-S	58	50	50	50	50	1至4	2至6	1	35
1	HS-GC-01-M-S	58	75	75	75	75	1至4	2至6	1	35
1	HS-GC-01-A-S	144	75	75	75	75	1至4	2至6	1	35
1.5	HS-GC-015-M-S	58	100	96	85	80	1至4	2至6	1	35
1.5	HS-GC-015-ML-S	144	150	150	150	150	3至5	4至8	1	35
1.5	HS-GC-015-A-S	144	150	150	150	150	4至8	4至8	1	35
2	HS-GC-02-M-S	58	100	96	85	80	1至4	2至6	1	35
2	HS-GC-02-ML-S	144	200	200	200	200	3至5	4至8	1	35
2	HS-GC-02-A-S	144	200	200	200	200	4至8	4至8	1	35
2	HS-GC-02-B-S	288	200	200	200	200	4至8	4至8	1	35
2	HS-GC-02-C-S	432	200	200	200	200	4至8	4至8	1	35
3	HS-GC-03-ML-S	144	300	275	240	230	3至5	4至8	1	35
3	HS-GC-03-A-S	144	200	200	200	200	4至8	4至8	1	35
3	HS-GC-03-B-S	288	300	300	300	300	4至8	4至8	1	35
3	HS-GC-03-C-S	432	300	300	300	300	4至8	4至8	1	35
4	HS-GC-04-ML-S	144	300	275	240	230	3至5	4至8	1	35
4	HS-GC-04-B-S	288	400	400	400	400	4至8	4至8	1	35
4	HS-GC-04-C-S	432	500	500	500	500	4至8	4至8	1	35
4	HS-GC-04-L-S	576	500	500	500	500	6至10	10至16	1.5	35
4	HS-GC-04-X-S	720	500	500	500	500	6至10	10至16	1.5	35
6	HS-GC-06-C-S	432	600	600	600	600	4至8	4至8	1	35
6	HS-GC-06-L-S	576	1000	1000	960	920	6至10	10至16	1.5	35
6	HS-GC-06-X-S	720	1000	1000	1000	1000	6至10	10至16	1.5	35
8	HS-GC-08-C-S	432	600	600	600	600	4至8	4至8	1	35
8	HS-GC-08-X-S	720	1500	1375	1200	1150	6至10	10至16	1.5	35
10	HS-GC-10-X-S	720	1500	1375	1200	1150	6至10	10至16	1.5	35

上表所示的流量速率是基于水质百万分之二十五或更好（水质良好）。  
水负载颗粒超过百万分之二十五，请向雨鸟咨询，适当地下调流量。  
上表所列的标准过滤器型号的附图可浏览[www.rainbird.com](http://www.rainbird.com)。



### 雨鸟公司

地址：上海市秀浦路3999弄25幢，邮编201319  
电话：021-38256360  
传真：021-38256360  
[www.rainbird.com.cn](http://www.rainbird.com.cn)